



### UPS 1500VA PRO

**CODICE:** 650-01501

Gruppo di Continuità ADJ UPS1500 da 1500VA Pro con 6 uscite IEC 320 C13

---


Gruppo di Continuità ADJ UPS1500 da 1500VA Pro con 6 uscite IEC 320 C13

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


#### BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

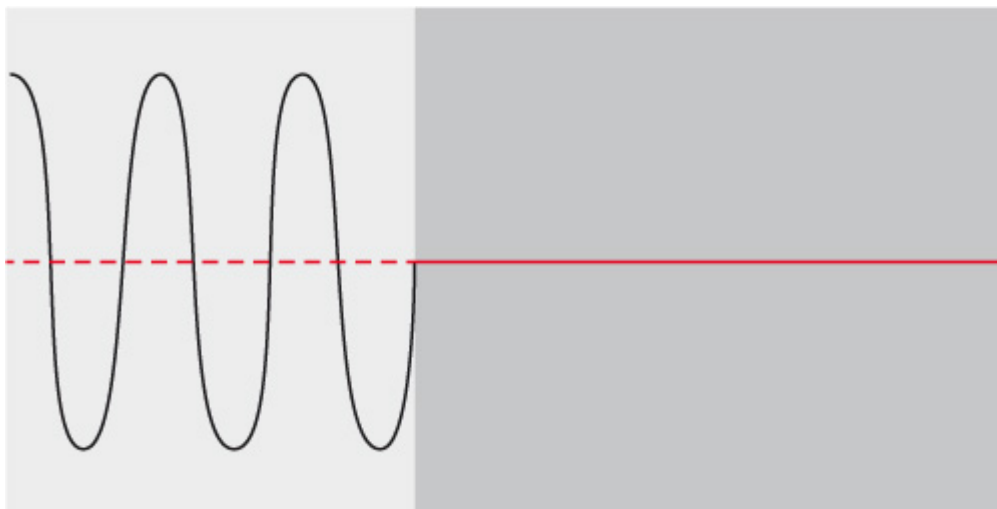


#### DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

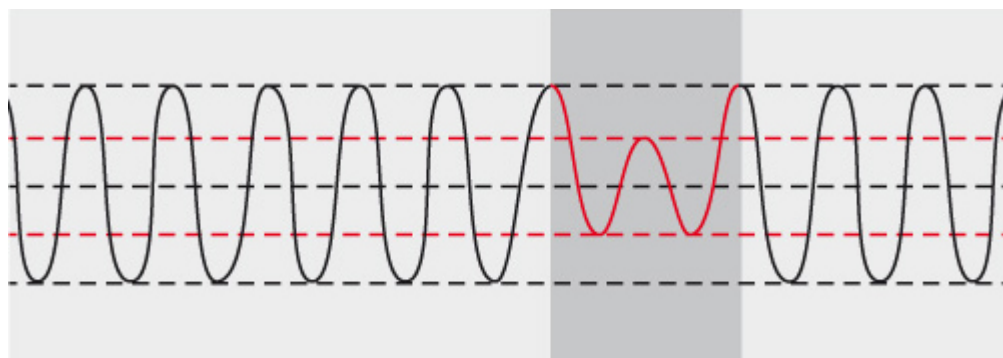


### DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

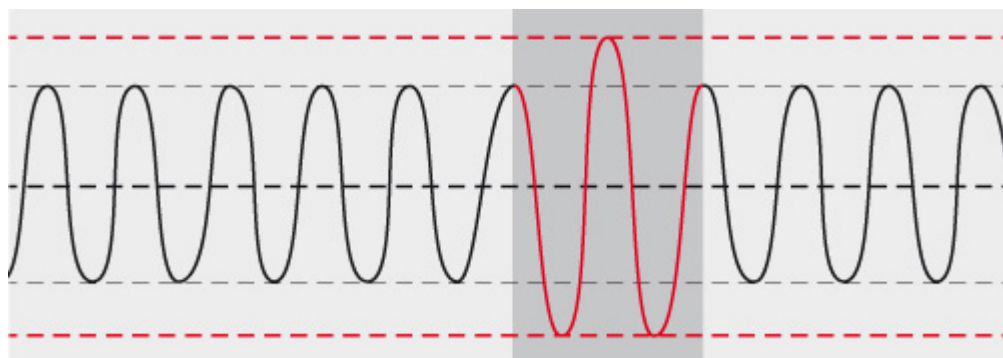

### UNDERVOLTAGE


Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

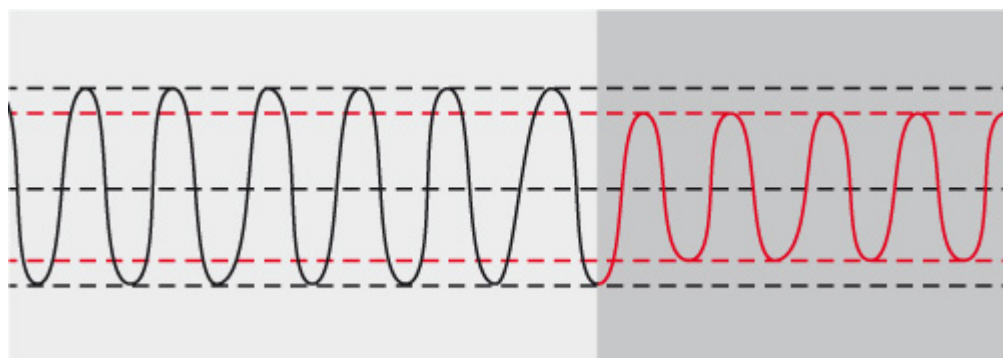

### OVERVOLTAGE




Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

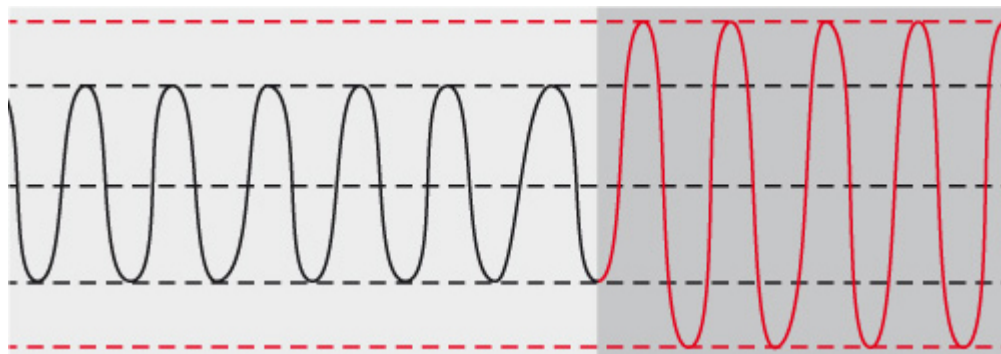

## LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

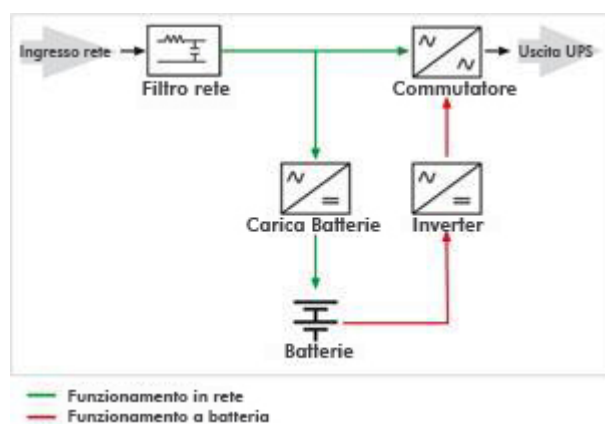

## CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER)	1500VA
POTENZA EROGATA WATT	780W
INGRESSO	
VOLTAGE	220/230/240VAC
VOLTAGE RANGE	160~290Vac
USCITE	



REGOLAZIONE TENSIONE	+/- 10%
USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13)	4 + 2 Filtrate (colore rosso)
BATTERIA	
TIPOLOGIA	12V DC x 2
TEMPO DI RICARICA	4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

#### CONNETTIVITÀ

USB	Sì
RJ11/45 (IN - OUT)	Sì
SOFTWARE	Sì per Windows / Mac / Linux

#### DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H)	315 x 148 x 198 mm
PESO NETTO	9 Kg
DIMENSIONE SCATOLA (L x W x H)	411 x 229 x 302 mm
PESO LORDO	10 Kg
AMBIENTE DI LAVORO	
UMIDITÀ	0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)
LIVELLO DI RUMORE	< 40dB
QUANTITA' MINIMA PER SCATOLA	2