




## **UPS SERVER 2000VA LINE INTERACTIVE**

**CODICE:** 650-02005

### **SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

#### **ONDA SINUSOIDALE PURA**


Grazie a questa tecnologia l'UPS produce un'onda di forma sinusoidale identica alla rete elettrica, ideale per la protezione di tutti i sistemi server

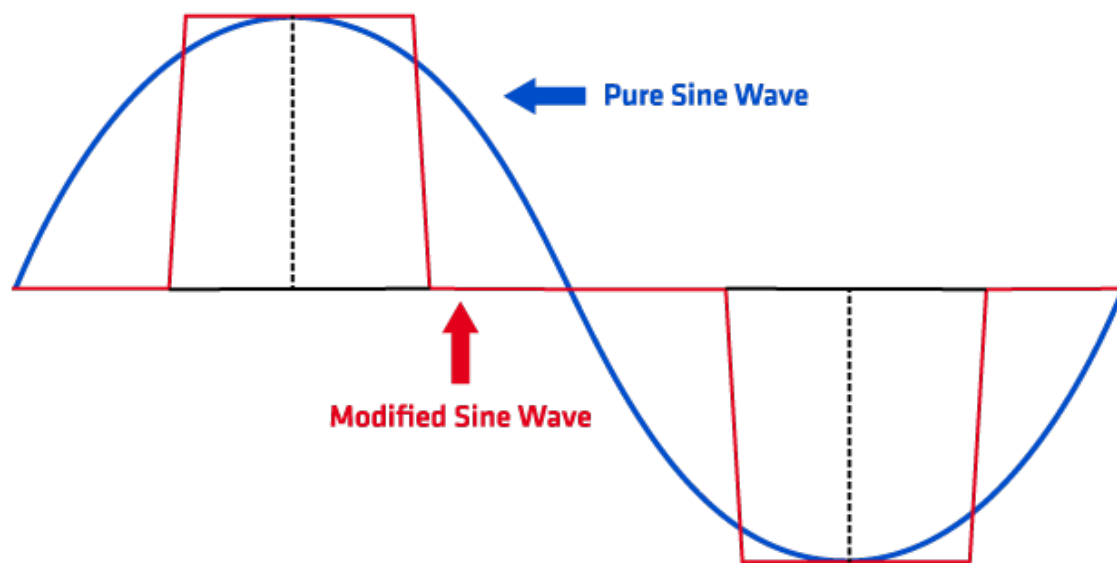

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


### **BLACKOUT**

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

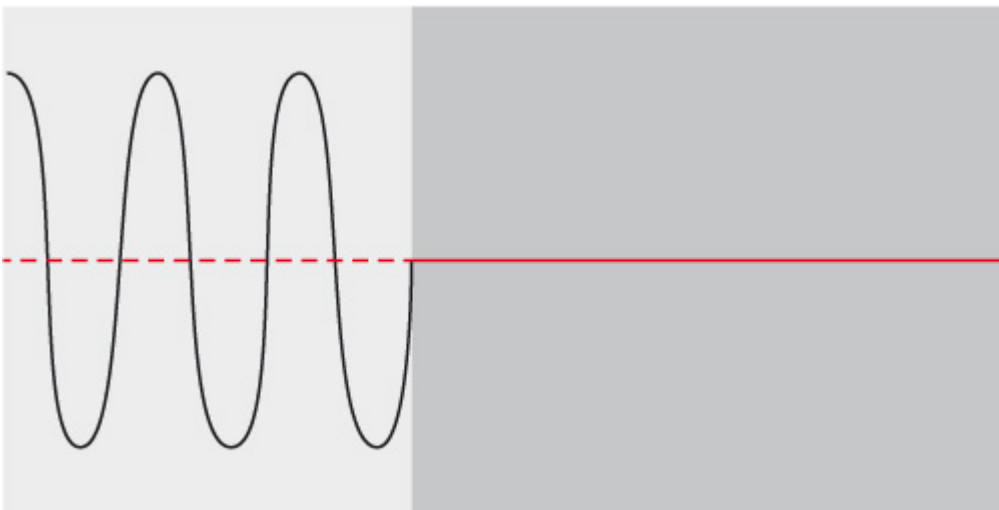


### **DYNAMIC UNDERVOLTAGE**

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

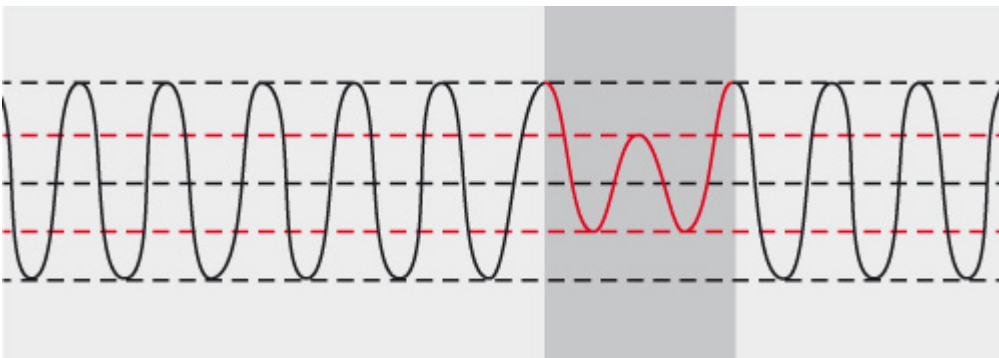


## **DYNAMIC OVERVOLTAGE**

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

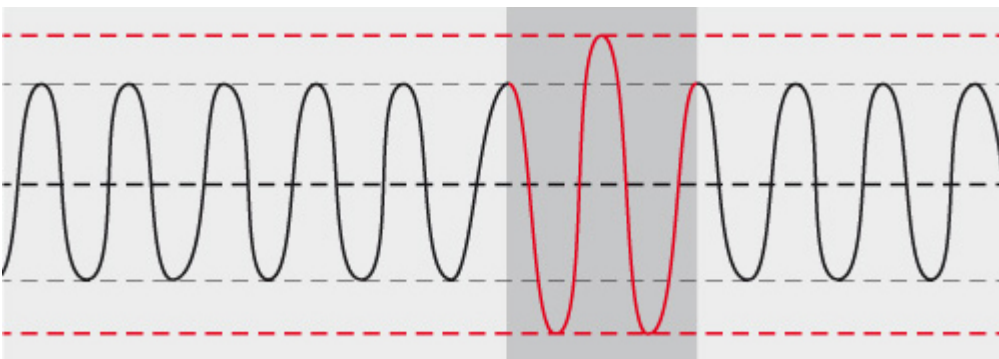


## UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

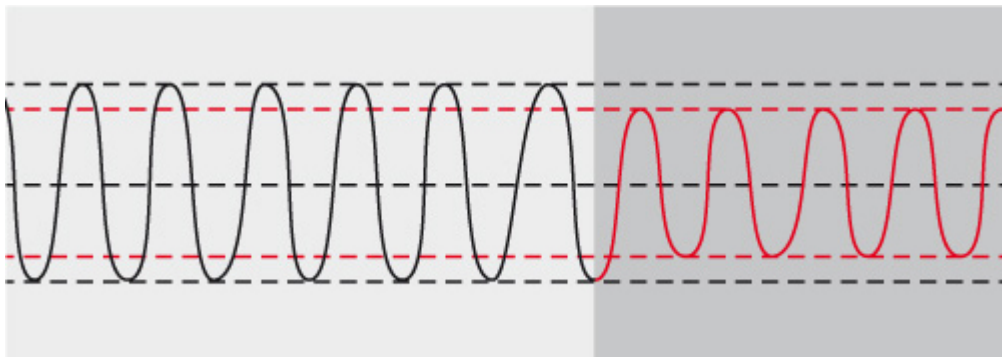


## OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

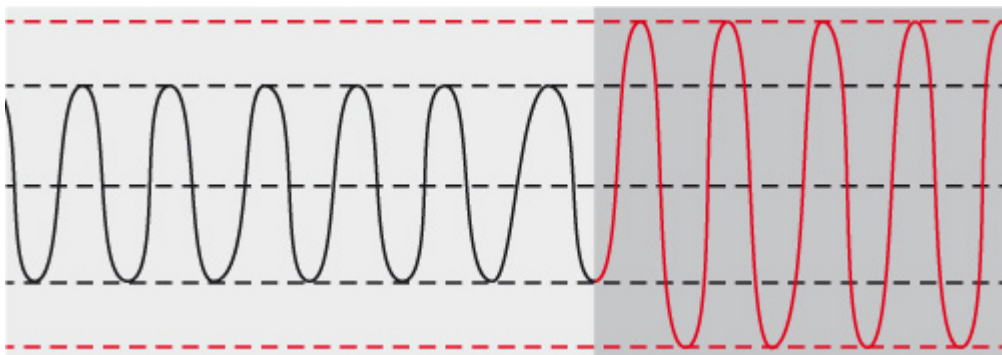

## **LINE INTERACTIVE (VI)**

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

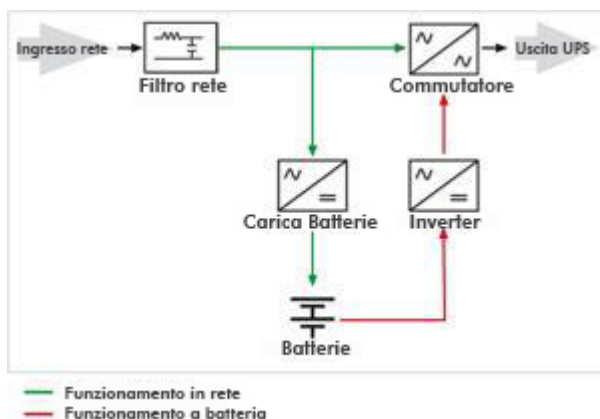

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER):** 2000VA

**POTENZA EROGATA WATT:** 1050W

INGRESSO

**VOLTAGE:** 220/230/240VAC

**VOLTAGE RANGE:** 165~290Vac

USCITE

**REGOLAZIONE TENSIONE:** +/- 10%

**USCITE PROTETTE DA BLACK OUT:** (IEC 320 C13) 4

BATTERIA

**TIPOLOGIA:** 12V/9Ah x 2

**TEMPO DI RICARICA:** 4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

#### CONNETTIVITÀ

**USB** Sì

**SOFTWARE** Sì per Windows / Mac / Linux

#### DIMENSIONI E PESO

**DIMENSIONE PRODOTTO** (L x W x H) 397 X 146 X 205 mm

**PESO NETTO** 12,2Kg

#### AMBIENTE DI LAVORO

**UMIDITÀ** 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

**LIVELLO DI RUMORE:** <55dB

*Scarica l'ultima versione del software ViewPower da [www.power-software-download.com/viewpower.html](http://www.power-software-download.com/viewpower.html) sul tuo disco rigido.*

*Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.*