



## UPS TOWER/RACK 2000VA ONLINE

**CODICE:** 650-02004

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, [info@adj.it](mailto:info@adj.it)

---


Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, [info@adj.it](mailto:info@adj.it)

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

#### BLACKOUT


Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

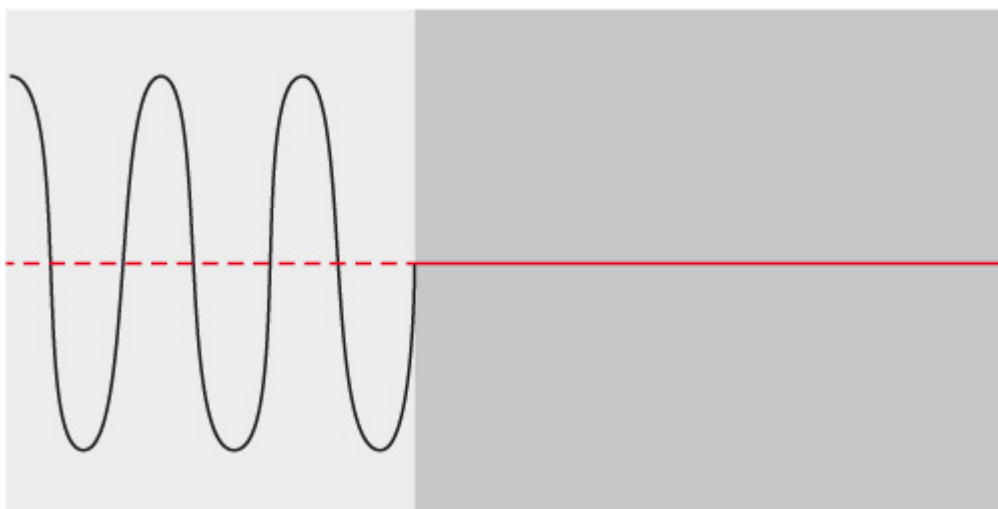




### DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

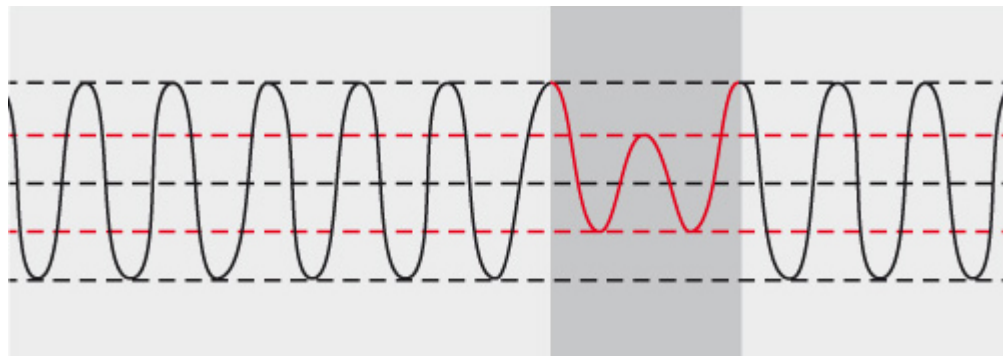


### DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

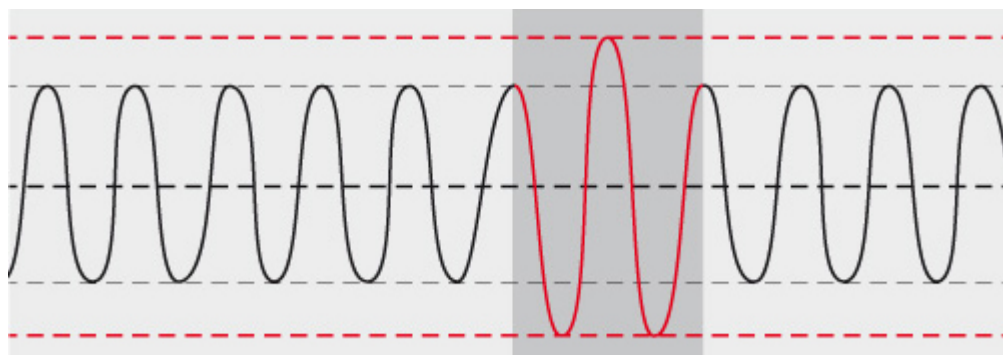

### UNDERVOLTAGE


Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

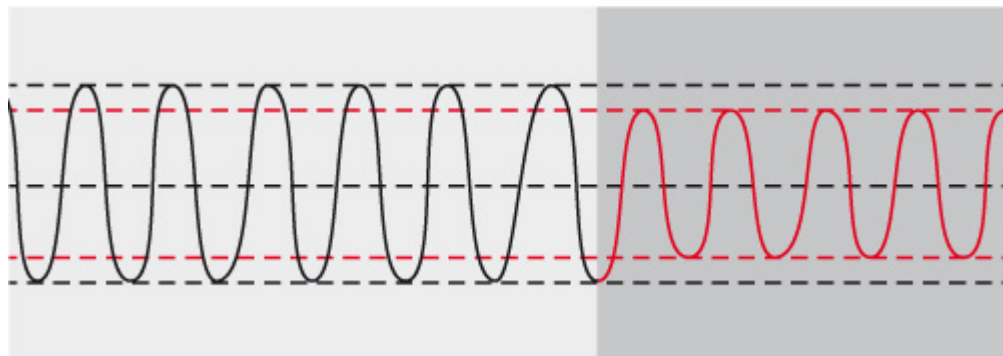



## OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

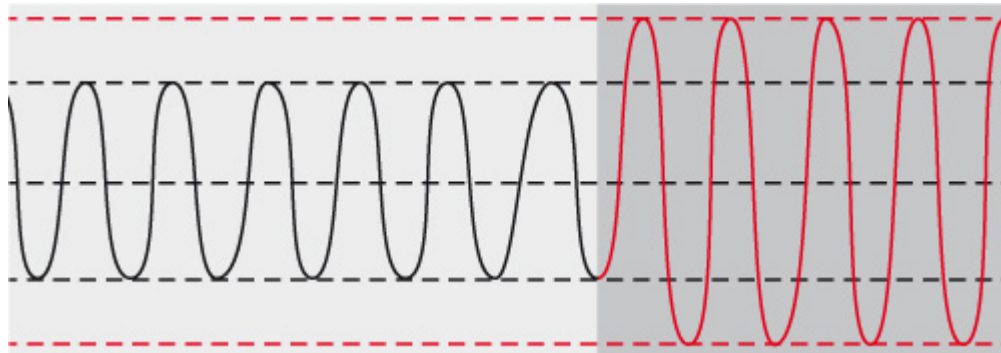

## CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 2000 VA

POTENZA EROGATA WATT: 1800W

INGRESSO

VOLTAGE: 180~300 VAC (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%)

USCITE

REGOLAZIONE TENSIONE: entro  $\pm 1\%$  con avviso batteria scarica

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 8

BATTERIA

TIPOLOGIA: 12 V / 9 Ah x 4

TEMPO DI RICARICA: 4 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

USB Sì RS-232 C Sì

SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (W x H x D) 410 x 438 x 88 mm

PESO NETTO 19 Kg

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE < 50dB

Scarica l'ultima versione del software ViewPower da  
[www.power-software-download.com/viewpower.html](http://www.power-software-download.com/viewpower.html) sul tuo disco rigido.  
Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.