



## **UPS SERVER 1000VA LINE INTERACTIVE**


**CODICE:** 650-01005

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM)  
– ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, [info@adj.it](mailto:info@adj.it)

### **SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO**

#### **ONDA SINUSOIDALE PURA**


Grazie a questa tecnologia l'UPS produce un'onda di forma sinusoidale identica alla rete elettrica, ideale per la protezione di tutti i sistemi server

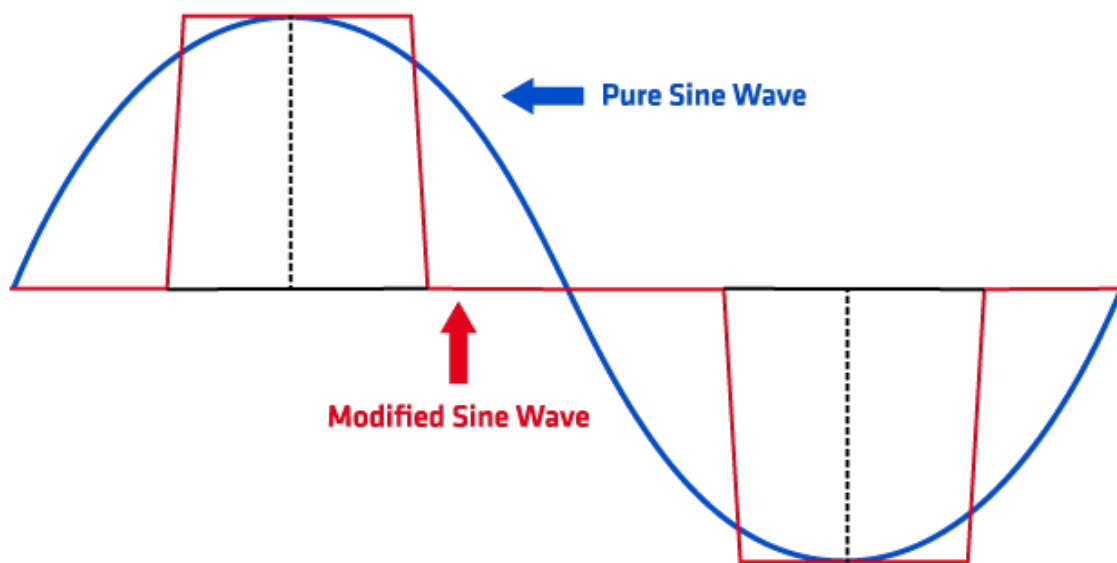

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


### **BLACKOUT**

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

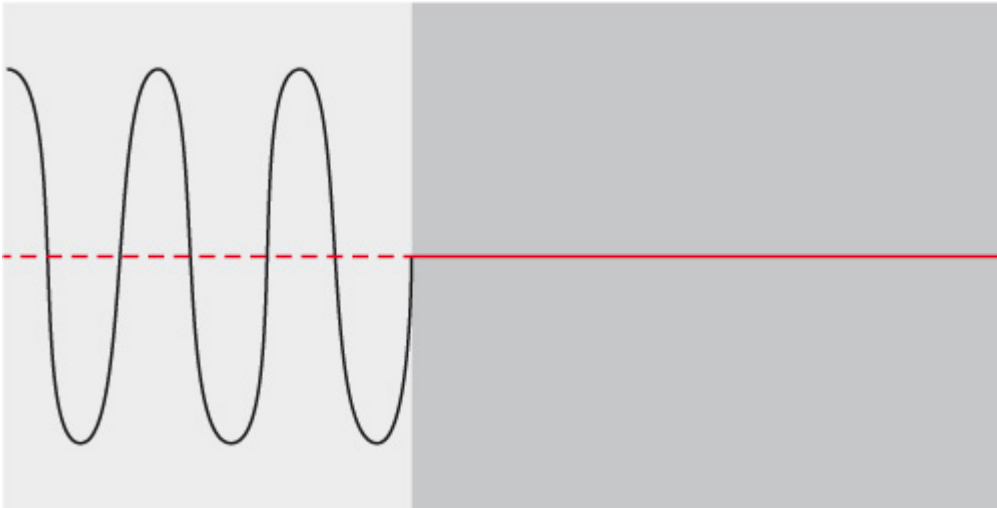


### **DYNAMIC UNDERVOLTAGE**

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

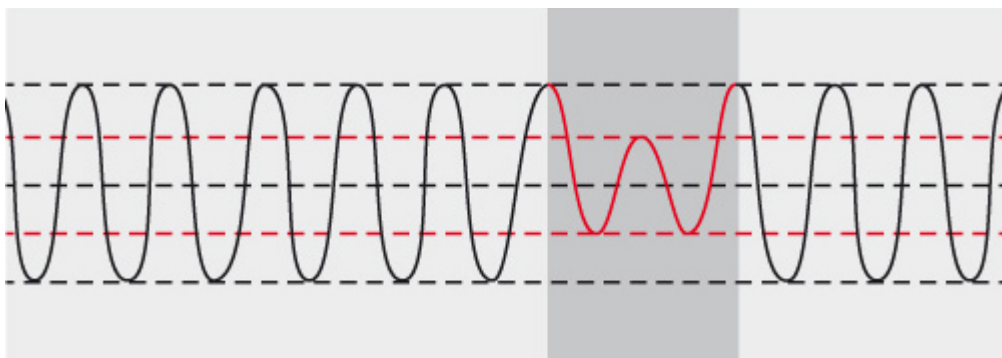


## DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

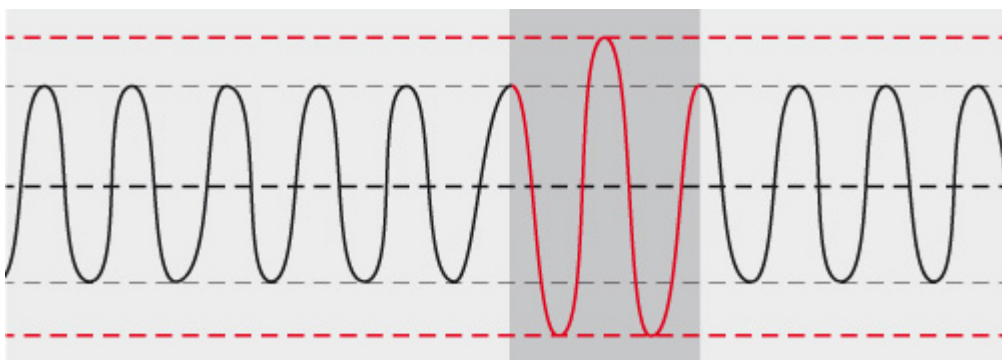


## UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

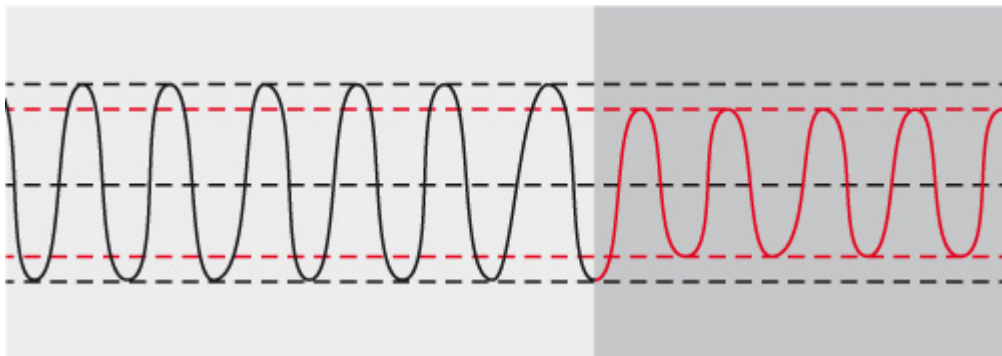

## OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

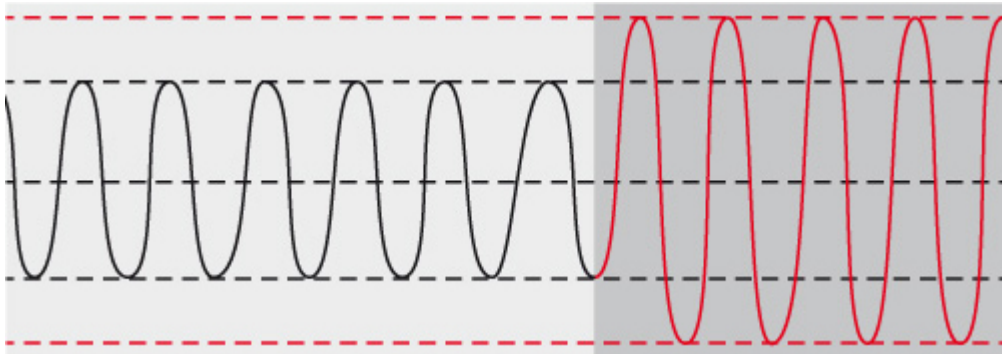

## **LINE INTERACTIVE (VI)**

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout



## CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 1000 VA

POTENZA EROGATA WATT: 700W

INGRESSO

VOLTAGE: 220/230/240VAC

VOLTAGE RANGE: 162~290Vac

USCITE

REGOLAZIONE TENSIONE: +/- 10%

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 4

BATTERIA

TIPOLOGIA 12V / 7 Ah x 2

TEMPO DI RICARICA

4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H) 350 x 146 x 160 mm

PESO NETTO: 9 Kg

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE < 45dB

*Scarica l'ultima versione del software ViewPower da [www.power-software-download.com/viewpower.html](http://www.power-software-download.com/viewpower.html) sul tuo disco rigido.  
Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.*